

DGC 7351

Dampovn med ovnfunktion

i elegant, sort design med netforbindelse, LED-belysning og TasteControl.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-damp teknologi
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Ekstra let rengøring – PerfectClean-udstyr

A+

EAN: 4002516610670 / Materiale nummer: 12090630 / Gammelt materiale nummer: 22735122NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
BlackLine	•
Kabinetfarve	Obsidiansort
Fordele	
TasteControl	•
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Damptilberedning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-undervarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
ECO-varmluft	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+

DGC 7351

Dampovn med ovnfunktion

i elegant, sort design med netforbindelse, LED-belysning og TasteControl.



EAN: 4002516610670 / Materiale nummer: 12090630 /
Gammelt materiale nummer: 22735122NER

Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum i emalje med PerfectClean og katalytisk bagvæg	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, iblodsætning	•
Tøringsprogram til ovnrum	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
MonoSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	2,20
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,0
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	1 LED-Spot
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	250
Temperaturer dampfunktion min. i °C	70
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	42,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,50
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantal	1

DGC 7351

Dampovn med ovnfunktion

i elegant, sort design med netforbindelse, LED-belysning og TasteControl.


DGC 7351

Dampovn med ovnfunktion


i elegant, sort design med netforbindelse, LED-belysning og TasteControl.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

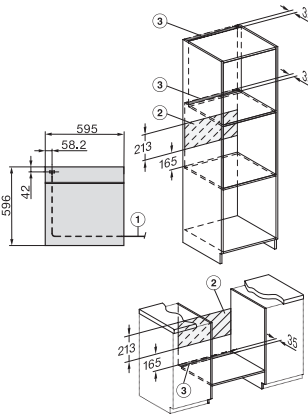


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS

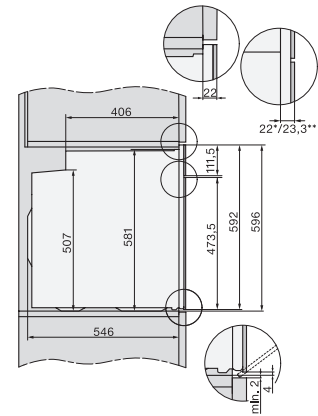


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

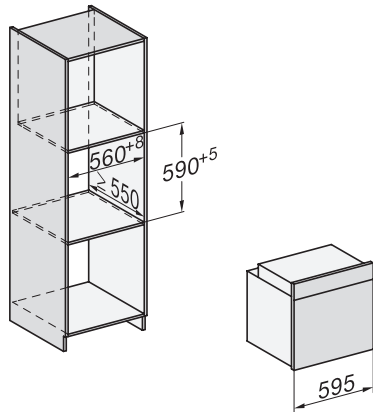


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

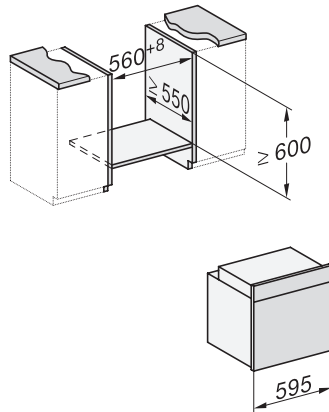

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

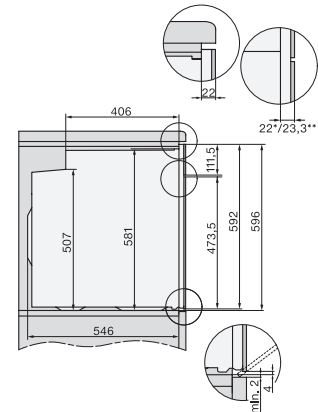

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

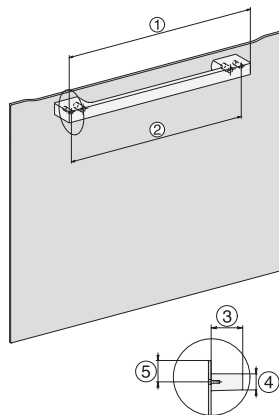

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings