

G 5740 SCU SL

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Fleksibel og stabil anbringelse – ExtraComfort-kurvedesign



EAN: 4002516614043 / Materiale nummer: 12159110 /
Gammelt materiale nummer: 21574037NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
45 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	7,9
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,55
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	55
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	210
Lydniveaueffektivitet	B
Lydniveau i dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 40 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Tilvalg	
Kort	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•

G 5740 SCU SL

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516614043 / Materiale nummer: 12159110 /

Gammelt materiale nummer: 21574037NER

Ekstra tørt


•

Kurvedesign	
Bestikplacering	MultiFlex-bakke 45
Kurvedesign	EkstraComfort 45 cm
Antal kuverter	9
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	450
Nichebredde i mm maks.	450
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	448
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	41,6
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris	•


G 5740 SCU SL

Opvaskemaskine til underbygning 45 cm

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.

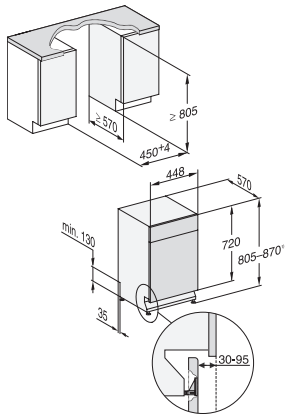

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)

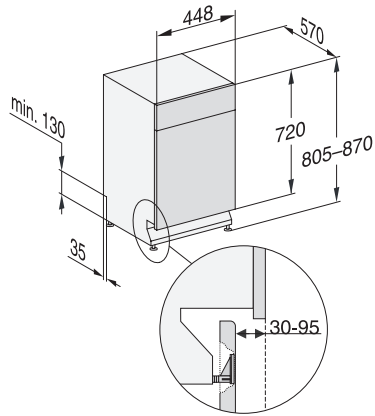

G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)